

RIMEDA

COMBEE MEDIA



VISAR VAR SKÅPET SKA STÅ




Dörren är ventilerad i under-och överkant samt försedd med Wi-Fi-fönster.


KOMBINERA HELT EFTER DINA BEHOV




Dörren har snabbfästen i ramen och kan användas för vänster eller högerhängning.

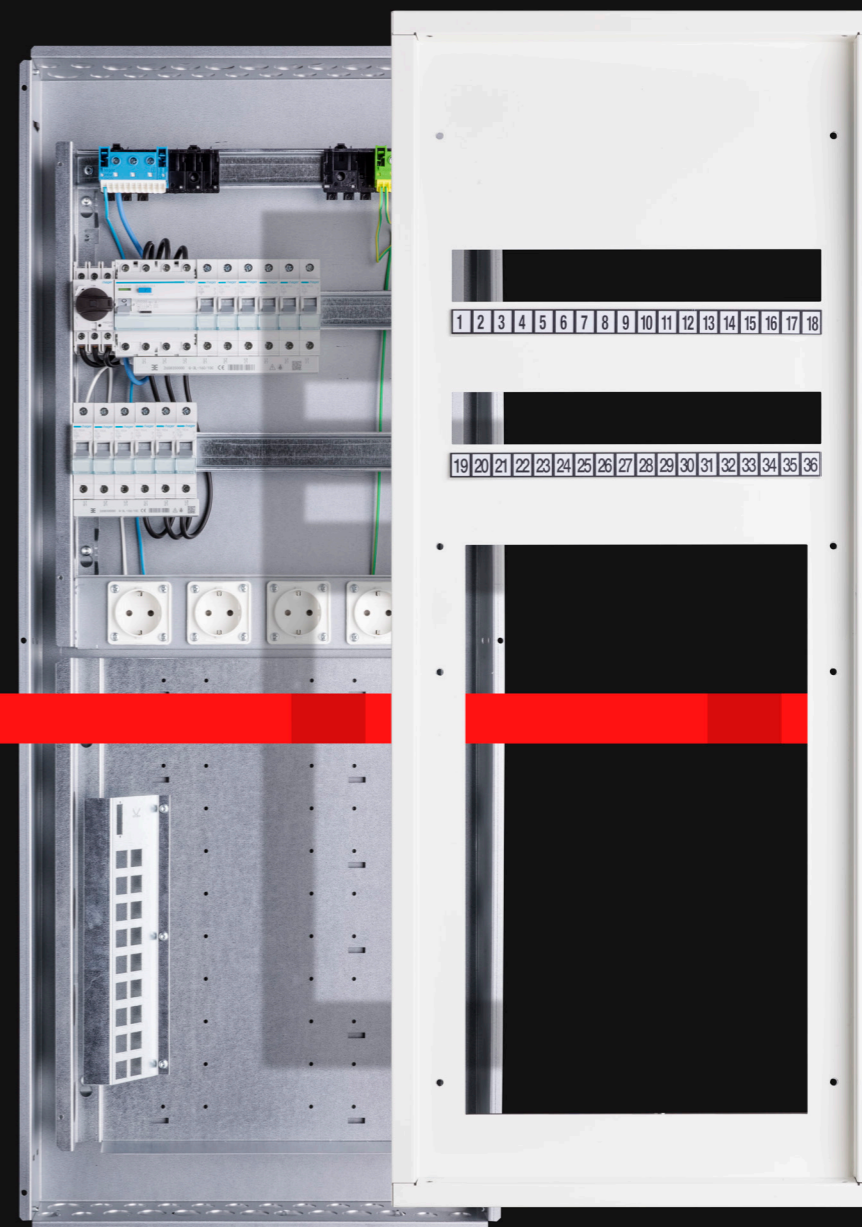

Mediadelen är utrustad med fyra stycken 230V-uttag, samt patchpanel för LexCom eller Keystone.

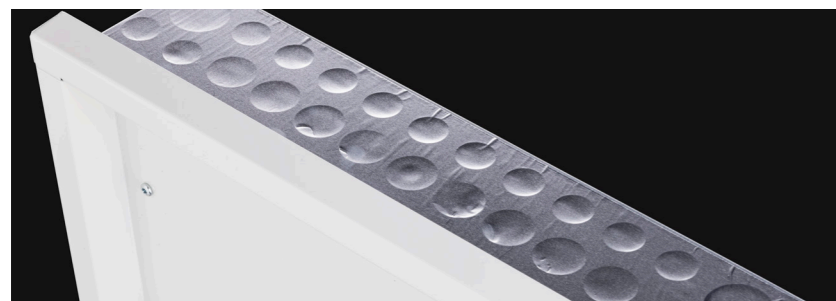

De två versionerna på inbyggnadsdjup för infälld central: 70 mm regel och 13 mm gips alternativt 95 mm regel och 13 mm gips

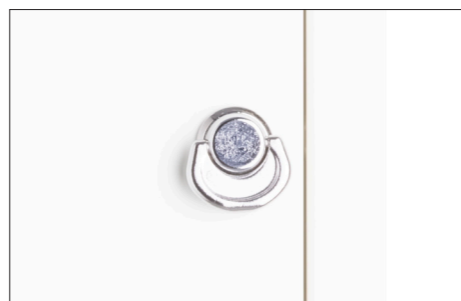

Låset är av typ vingred i krom, andra lås kan fås på begäran.

KOMBICENTRALEN FINNS I TVÅ VERSIONER

Det finns två versioner på infälld modell och en version på utvändig modell.

Vidare är bottenlådan symmetrisk, vilket innebär att man i efterhand kan välja att montera kraft uppåt eller neråt i bottenlådan. Kraftdelen är utrustad med N/PE-anslutningar av modell snabbanslutningar.

Färg RAL 9010 Glans 85, andra färger kan fås på begäran.

MODELL	MR36	MR54
Beskrivning	2-radig 36 DIN-moduler	3-radig 54 DIN-moduler
Mått H x B x D mm	1040 x 425 x 105/128	1165 x 425 x 105/128
Infällningsmått H x B x D mm	1010 x 405 x 82/105	1135 x 405 x 82/105
Moduler	36	54
Patchuttag	RJ-45 Keystone 20 x 15 mm eller Lexcom	
Användningsbart mediautrymme mm	430 x 230 x 95	

VISAR VAR SKÅPET SKA STÅ

RIMEDA

rimedase.se

10
JUBILEUM
2012-2022

Elströmgruppen